



Wintersemester 2007/08

**Einführung in die Informatik für
Naturwissenschaftler und Ingenieure
(alias Einführung in die Programmierung)
(Vorlesung)**

Prof. Dr. Günter Rudolph
Fachbereich Informatik
Lehrstuhl für Algorithm Engineering



Inhalt

- Was ist QT?
- Erste Schritte: „Hello World!“
- Signals & Slots: SpinBoxSlider
- Anwendung: Temperaturumrechnung
 - Lösung ohne GUI (Ein- und Ausgabe an Konsole)
 - Lösung mit GUI



GUI = Graphical User Interface (grafische Benutzerschnittstelle)

Funktionalität wird durch Programm-Bibliothek bereit gestellt

- z.B. als Teil der MFC (Microsoft Foundation Classes)
- z.B. X-Window System, Version 11 (X11)

hier: Qt 4.1.0 („Quasar toolkit“) → <http://www.trolltech.com>
aktuell: Qt 4.3.3

Warum?

1. Plattform-unabhängig: läuft unter Linux/Unix, Windows, MacOS
2. Für nicht-kommerziellen Einsatz frei verfügbar
→ verschiedene Lizenzmodelle (Lizenzbestimmungen genau lesen!)



Qt

- System übergreifende Bibliothek
- stellt Objekte und Funktionen zur Verfügung,
mit denen unabhängig vom Betriebssystem
(Linux/Unix, Windows, MacOS)
Programme erstellt werden können
- Hauptverwendungszweck:
Graphische Benutzeroberflächen (GUIs) für unterschiedliche
Betriebssysteme erstellen, ohne den Code für jedes System
neu zu schreiben
- Oberfläche KDE (Linux/Mac) basiert auf Qt

Button („Schaltfläche“) mit Text „Hello World!“, Programmende sobald gedrückt

```
#include <QApplication.h>
#include <QPushButton.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    QApplication app(argc, argv);

    QPushButton hello("Hello world!");
    QObject::connect(&hello, SIGNAL(clicked()),
                   &app, SLOT(quit()));
};
hello.resize(100, 30);
hello.show();

return app.exec();
}
```

Wenn **hello** angeklickt wird, dann soll in **app** die Methode **quit** ausgeführt werden.

Signals and Slots Qt-spezifisch!

- Bereitstellung von Inter-Objekt Kommunikation
- Idee: Objekte, die nichts voneinander wissen, können miteinander verbunden werden
- Jede von QObject abgeleitete Klasse kann Signals deklarieren, die von Funktionen der Klasse ausgestoßen werden
- Jede von QObject abgeleitete Klasse kann Slots definieren. Slots sind Funktionen, die mit Signals assoziiert werden können.
- Technisch Umsetzung: Makro Q_OBJECT in Klassendeklaration
- Signals und Slots von Objektinstanzen können miteinander verbunden werden:
 - Signal S von Objekt A verbunden mit Slot T von Objekt B
 - Wenn A Signal S ausstößt, so wird Slot T von B ausgeführt.

Signals and Slots Qt-spezifisch!

- Ein **Signal** kann mit mehreren **Slots** verbunden werden.
 - Ein Ereignis löst mehrere Aktionen aus.
- Ein **Slot** kann mit mehreren **Signals** verbunden werden.
 - Verschiedene Ereignisse können gleiche Aktion auslösen.
- **Signals** können auch Parameter an die **Slots** übergeben.
 - Parametrisierte Aktionen.
- **Signals** können mit **Signals** verbunden werden.
 - Weitergabe / Übersetzung von Signalen.

Button als Teil eines Fensters

```
#include <QApplication.h>
#include <QPushButton.h>
#include <QWidget.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);

    QWidget window;
    window.resize(200, 120);
    QPushButton hello("Hello world!", &window);
    QObject::connect(&hello, SIGNAL(clicked()),
                   &app, SLOT(quit()));

    hello.setGeometry(10, 40, 180, 40);

    window.show();

    return app.exec();
}
```

hello ist Teil von window




Kapitel 17: GUI-Programmierung

Button und Label als Teile eines Fensters

```
#include <QApplication.h>
#include <QPushButton.h>
#include <QLabel.h>
#include <QWidget.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);
    QWidget window;
    window.resize(200, 120);
    QLabel hello("Hello world!", &window);
    QPushButton quit("quit", &window);
    QObject::connect(&quit, SIGNAL(clicked()),
                    &app, SLOT(quit()));
};
hello.setGeometry(10, 10, 180, 40);
quit.setGeometry(10, 60, 180, 40);
window.show();
return app.exec();
}
```

QLabel zum
Beschriften des
Fensterinneren



Kapitel 17: GUI-Programmierung


Slider verbunden mit SpinBox

```
#include <QApplication.h>
#include <QSlider.h>
#include <QSpinBox.h>
#include <QWidget.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);
    QWidget window;
    window.resize(200, 120);

    QSpinBox spinBox(&window);
    spinBox.setGeometry(10, 10, 180, 40);
    spinBox.setRange(0, 130);

    QSlider slider(Qt::Horizontal, &window);
    slider.setGeometry(10, 60, 180, 40);
    slider.setRange(0, 130);
}
```



Gewünschtes Verhalten:

SpinBox wirkt auf Slider und umgekehrt.

Fortsetzung nächste Folie ...

Kapitel 17: GUI-Programmierung

Slider verbunden mit SpinBox

Fortsetzung

```
QObject::connect(&spinBox, SIGNAL(valueChanged(int)),
                &slider, SLOT(setValue(int)));

QObject::connect(&slider, SIGNAL(valueChanged(int)),
                &spinBox, SLOT(setValue(int)));

spinBox.setValue(42);

window.show();
return app.exec();
}
```



Kapitel 17: GUI-Programmierung

Anwendung: Temperaturumrechnung

$$x \text{ [}^\circ\text{C]} = \frac{9}{5}x + 32 \text{ [}^\circ\text{F]}$$
$$y \text{ [}^\circ\text{F]} = \frac{5}{9}(x - 32) \text{ [}^\circ\text{C]}$$

Lösung ohne GUI:

1. Einlesen einer Zahl
2. Angabe der Konvertierungsrichtung
3. Ausgabe


Kapitel 17: GUI-Programmierung

Lösung ohne GUI

```
#include <iostream>
#include <cstring>


using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 3 || strlen(argv[1]) != 2 || argv[1][0] != '-',
        || (argv[1][1] != 'C' && argv[1][1] != 'F')) {
        cerr << "usage: " << argv[0] << " -(C|F) value\n";
        exit(1);
    }
    double val = atof(argv[2]);
    if (argv[1][1] == 'C')
        val = 5 * (val - 32) / 9;
    else
        val = 9 * val / 5 + 32;
    cout << val << " " << argv[1][1] << endl;
    return 0;
}
```



Kapitel 17: GUI-Programmierung


Lösung mit GUI

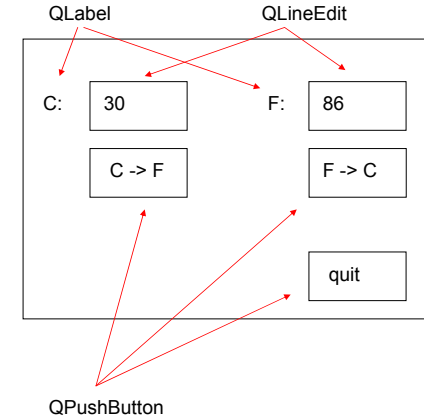

Kapitel 17: GUI-Programmierung

```
#include "Converter.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);
    Converter conv(&app);
    conv.show();
    return app.exec();
}
```



So wird die GUI aussehen!

Kapitel 17: GUI-Programmierung

```
#include <QApplication.h>
#include <QObject.h>
#include <QDialog.h>
#include <QPushButton.h>
#include <QLineEdit.h>
#include <QLabel.h>

class Converter : public QDialog {
    Q_OBJECT
private:
    QApplication *theApp;
    QPushButton *quit, *f2c, *c2f;
    QLineEdit *editC, *editF;
    QLabel *labelC, *labelF;
public:
    Converter(QApplication *app);
    ~Converter();
public slots:
    void slotF2C();
    void slotC2F();
};
```

Was ist das?

Erst Aufruf von moc (meta object compiler), der generiert zusätzlichen C++ Code, dann Aufruf des C++ Compilers!

Spracherweiterung?

Kapitel 17: GUI-Programmierung

```
#include <QMessageBox.h>
#include "Converter.h"

Converter::Converter(QApplication *app) : theApp(app) {
    quit = new QPushButton("quit", this);
    f2c = new QPushButton("F -> C", this);
    c2f = new QPushButton("C -> F", this);
    editC = new QLineEdit(this);
    editF = new QLineEdit(this);
    labelF = new QLabel("F", this);
    labelC = new QLabel("C", this);

    setWindowTitle("Converter");
    resize(340, 220);
    editC->setGeometry( 40, 20, 80, 40);
    editF->setGeometry( 220, 20, 80, 40);
    c2f->setGeometry( 40, 80, 80, 40);
    f2c->setGeometry( 220, 80, 80, 40);
    quit->setGeometry( 220, 160, 80, 40);
    labelC->setGeometry( 10, 20, 20, 40);
    labelF->setGeometry(190, 20, 20, 40);
}
```

GUI Objekte anlegen

GUI Objekte positionieren

Kapitel 17: GUI-Programmierung

```
QWidget::connect(quit, SIGNAL(clicked()), app, SLOT(quit()));
QWidget::connect(c2f, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(slotC2F()));
QWidget::connect(f2c, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(slotF2C()));
}

Converter::~Converter() {
    delete quit;
    delete f2c;
    delete editC;
    delete editF;
    delete labelC;
    delete labelF;
}
```

GUI Objekte freigeben

Kommunikation zwischen GUI Objekte einrichten

Kapitel 17: GUI-Programmierung

```
void Converter::slotC2F() {
    editC->selectAll();
    QString s = editC->selectedText();
    bool ok;
    double val = s.toDouble(&ok);
    if (!ok) QMessageBox::information(
        this, "invalid input", "please enter numbers"
    );
    val = 9 * val / 5 + 32;
    editF->setText(QString("%1").arg(val, 0, 'f', 1));
}

void Converter::slotF2C() {
    editF->selectAll();
    QString s = editF->selectedText();
    bool ok;
    double val = s.toDouble(&ok);
    if (!ok) QMessageBox::information(
        this, "invalid input", "please enter numbers"
    );
    val = 5 * (val - 32) / 9;
    editC->setText(QString("%1").arg(val, 0, 'f', 1));
}
```

Fehlerbehandlung unschön
↓
Ausnahmen wären eleganter!