

Einführung in die Programmierung

Wintersemester 2020/21

Kapitel 5: Funktionen

M.Sc. Roman Kalkreuth

Lehrstuhl für Algorithm Engineering (LS11)

Fakultät für Informatik

Inhalt

- Funktionen
 - mit / ohne Parameter
 - mit / ohne Rückgabewerte
- Übergabemechanismen
 - Übergabe eines Wertes
 - Übergabe einer Referenz
 - Übergabe eines Zeigers
- Funktionsschablonen (Übergabe von Typen)
- Programmieren mit Funktionen
 - + Exkurs: Endliche Automaten
 - + static / inline / MAKROS

Wir kennen bisher:

- **Datentypen** zur Modellierung von Daten (inkl. Zeiger)
- **Kontrollstrukturen** zur Gestaltung des internen Informationsflusses

⇒ Damit lassen sich – im Prinzip – alle Programmieraufgaben lösen!

Wenn man aber

mehrfach das gleiche nur mit verschiedenen Daten tun muss,

dann müsste man

den **gleichen Quellcode mehrfach** im Programm stehen haben!

⇒ unwirtschaftlich, schlecht wartbar und deshalb fehleranfällig!

Funktion in der Mathematik:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sin(x)$$

$y = f(0.5)$ führt zur

- Berechnung von $\sin(0.5)$,
- Rückgabe des Ergebnisses,
- Zuweisung des Ergebnisses an Variable y .

$z = f(0.2)$ an anderer Stelle führt zur

- Berechnung von $\sin(0.2)$,
- Rückgabe des Ergebnisses,
- Zuweisung des Ergebnisses an Variable z .

Funktionen in C++

```
int main() {  
    double x = 0.5, y, z;  
    y = sin(x);  
    z = sin(0.2);  
    std::cout << y << " " << z << std::endl;  
    return 0;  
}
```

Achtung:
`main()` ist Funktion!
Nur 1x verwendbar!

Die Funktion `sin(·)` ist eine **Standardfunktion**.

Standardfunktionen werden vom Hersteller bereitgestellt und sind in Bibliotheken abgelegt. Bereitstellung durch `#include`-Direktive: `#include <cmath>`

Programmierer kann eigene, **benutzerdefinierte Funktionen** schreiben.

Welche Arten von Funktionen gibt es?

- a) Funktionen ohne Parameter und ohne Rückgabewert: `clearscreen();`
- b) Funktionen mit Parameter aber ohne Rückgabewert: `background(blue);`
- c) Funktionen ohne Parameter aber mit Rückgabewert: `uhrzeit = time();`
- d) Funktionen mit Parameter und mit Rückgabewert: `y = sin(x);`

Konstruktionsregeln für

- Standardfunktionen und
- benutzerdefinierte Funktionen

sind gleich.

(a) Funktionen ohne Parameter und ohne Rückgabewert

- **Funktionsdeklaration:**

```
void Bezeichner( );
```

Prototyp der Funktion



Nichts zwischen Klammern \Rightarrow keine Parameter

Name der Funktion

void (= leer) zeigt an, dass kein Wert zurückgegeben wird

(a) Funktionen ohne Parameter und ohne Rückgabewert

• Funktionsdefinition:

```
void Bezeichner() {  
  
    // Anweisungen  
  
}
```

```
// Beispiel:  
void zeichne_sterne() {  
    int k = 10;  
    while (k-->0) std::cout << '*';  
    std::cout << std::endl;  
}
```

Achtung:

Variable, die in einer Funktion definiert werden, sind **nur innerhalb der Funktion gültig**.

Nach Verlassen der Funktion sind diese Variablen ungültig!

(a) Funktionen ohne Parameter und ohne Rückgabewert

- **Funktionsaufruf:**

Bezeichner();

```
// Beispiel:  
#include <iostream>  
int main() {  
    zeichne_sterne();  
    zeichne_sterne();  
    zeichne_sterne();  
    return 0;  
}
```

Achtung:

Die **Funktionsdefinition** muss vor dem ersten Funktionsaufruf stehen.

Alternativ:

Die **Funktionsdeklaration** muss vor dem ersten Funktionsaufruf stehen. Dann kann die **Funktionsdefinition** später, also auch nach dem ersten Funktionsaufruf, erfolgen.

(a) Funktionen ohne Parameter und ohne Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel (v1)
#include <iostream>


void zeichne_sterne() {
    int k = 10;
    while (k-- > 0) std::cout << '*';
    std::cout << std::endl;
}

int main() {
    zeichne_sterne();
    zeichne_sterne();
    zeichne_sterne();
    return 0;
}
```

Zuerst Funktionsdefinition.

Dann Funktionsaufrufe.

Ausgabe:

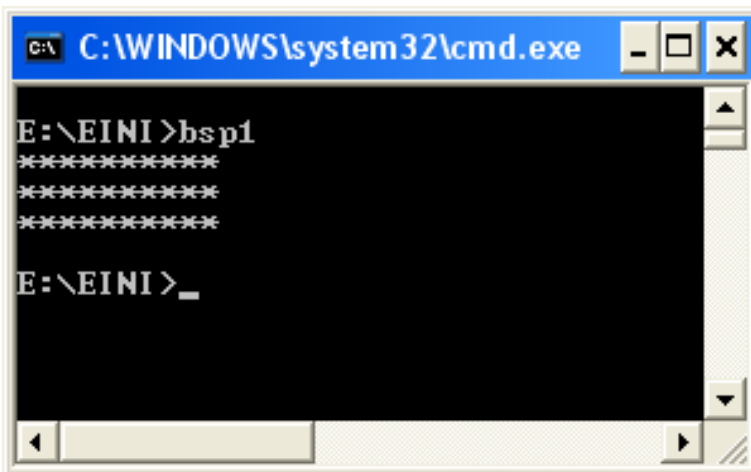

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp1
*****
*****
*****
E:\EINI>_
```

(a) Funktionen ohne Parameter und ohne Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel (v2)
#include <iostream>


void zeichne_sterne();
int main() {
    zeichne_sterne();
    zeichne_sterne();
    zeichne_sterne();
    return 0;
}
void zeichne_sterne() {
    int k = 10;
    while (k--) std::cout << '*';
    std::cout << std::endl;
}
```

Zuerst Funktions**deklaration**.

Dann Funktions**aufrufe**.

Später Funktions**definition**.


Ausgabe:

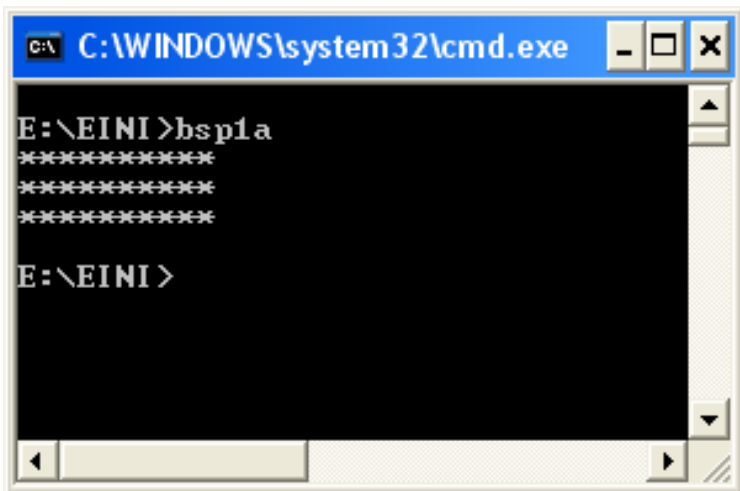

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp1a
*****
*****
*****
E:\EINI>
```

(b) Funktionen mit Parameter aber ohne Rückgabewert**• Funktionsdeklaration:**

```
void Bezeichner ( Datentyp Bezeichner ) ;
```

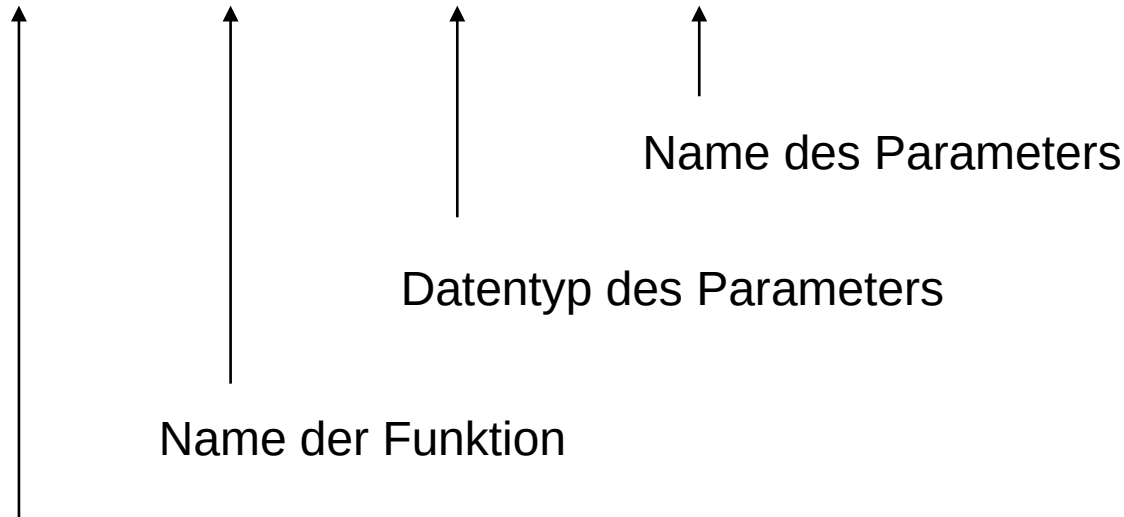

void (= leer) zeigt an, dass kein Wert zurückgegeben wird

(b) Funktionen mit Parameter aber ohne Rückgabewert

- **Funktionsdefinition:**

```
void Bezeichner(Datentyp Bezeichner) {  
  
    // Anweisungen  
  
}
```

```
// Beispiel:  
void zeichne_sterne(int k) {  
    while (k-- > 0) std::cout << '*';  
    std::cout << std::endl;  
}
```

(b) Funktionen mit Parameter aber ohne Rückgabewert

- **Funktionsaufruf:**

Bezeichner(Parameter);

```
// Beispiel:  
#include <iostream>  
int main() {  
    zeichne_sterne(10);  
    zeichne_sterne( 2);  
    zeichne_sterne( 5);  
    return 0;  
}
```

Achtung:

Parameter muss dem Datentyp entsprechen, der in Funktionsdeklaration bzw. Funktionsdefinition angegeben ist.

Hier: **int**

Kann Konstante oder Variable sein.


(b) Funktionen mit Parameter aber ohne Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel
#include <iostream>

void zeichne_sterne(int k) {
    while (k-- > 0) std::cout << '*';
    std::cout << std::endl;
}

int main() {
    zeichne_sterne(10);
    zeichne_sterne(2);
    zeichne_sterne(7);
    return 0;
}
```

Ausgabe:

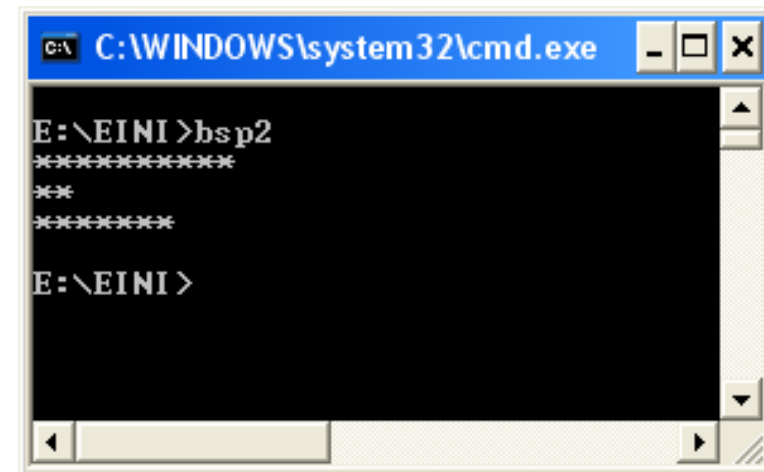

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp2
*****
**
*****
E:\EINI>
```

Wie wird die Parameterübergabe technisch realisiert?

Ablagefach

10

```
int main() {  
    zeichne_sterne(10);  
    return 0;  
}
```

```
void zeichne_sterne(int k) {  
    while (k--) std::cout << '*';  
    std::cout << std::endl;  
}
```

1. bei Aufruf **zeichne_sterne(10)** wird Parameter **10** ins Ablagefach gelegt
2. der Rechner springt an die Stelle, wo Funktionsanweisungen anfangen
3. der Wert **10** wird aus dem Ablagefach geholt und **k** zugewiesen
4. die Funktionsanweisungen werden ausgeführt
5. nach Beendigung der Funktionsanweisungen Rücksprung hinter Aufruf


(b) Funktionen mit Parameter aber ohne Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel
#include <iostream>

void zeichne_sterne(int k) {
    while (k-->0) std::cout << '*';
    std::cout << std::endl;
}

int main() {
    int i;
    for (i = 10; i > 0; i--)
        zeichne_sterne(i);
    return 0;
}
```

Ausgabe:

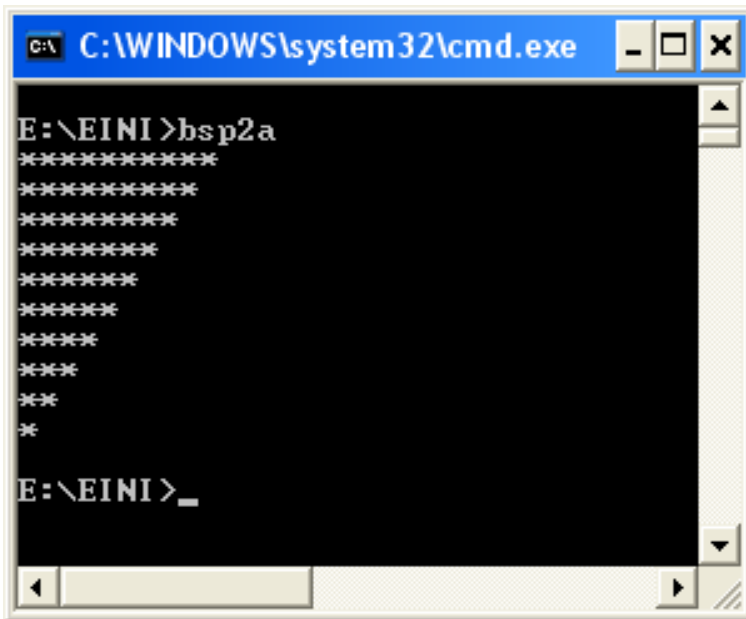


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp2a
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
E:\EINI>_
```

(b) Funktionen mit Parametern aber ohne Rückgabewert

- Funktionsdeklaration:**

```
void Bezeichner (Datentyp1 Bezeichner1, Datentyp2 Bezeichner2) ;
```

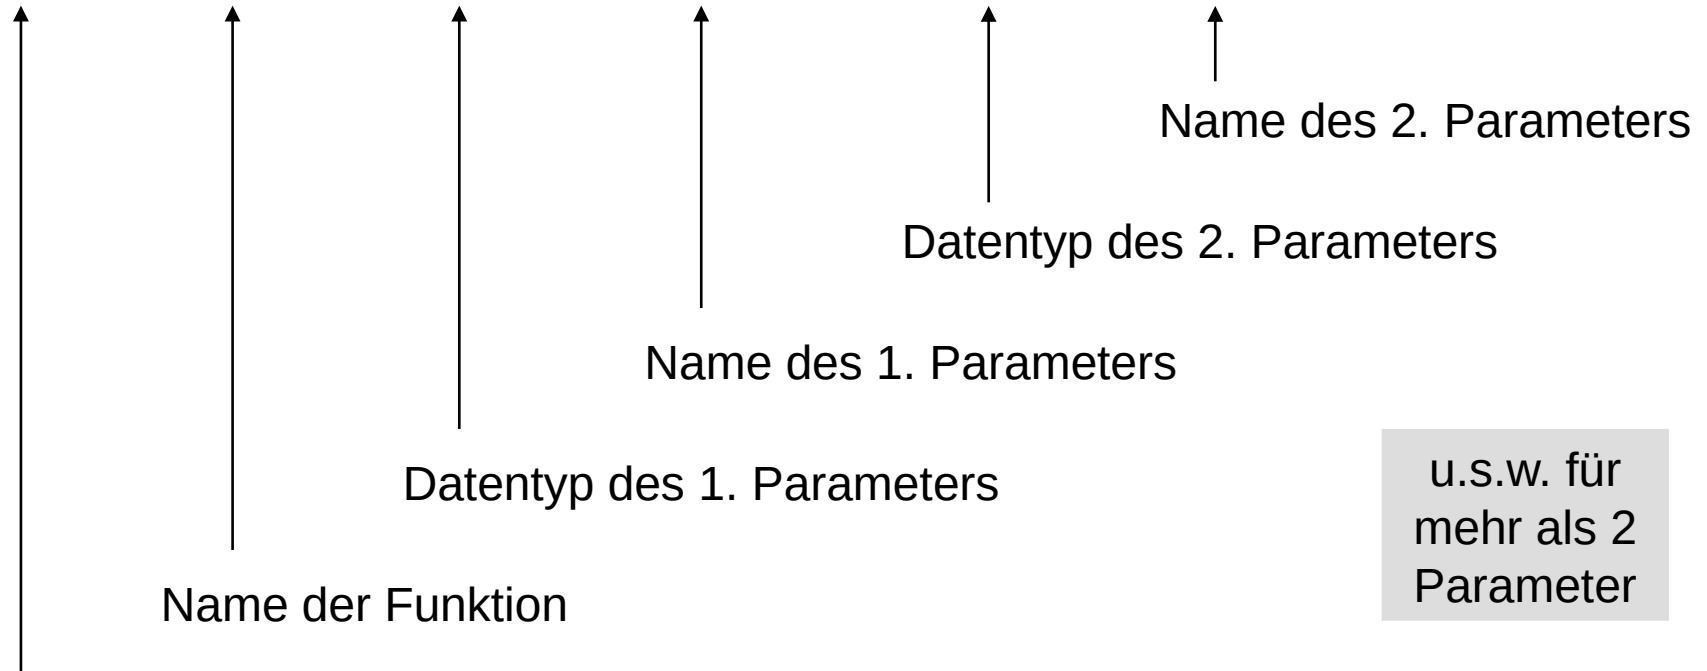

void (= leer) zeigt an, dass kein Wert zurückgegeben wird

(b) Funktionen mit Parametern aber ohne Rückgabewert**• Funktionsdefinition:**

```
void Bezeichner(Datentyp1 Bezeichner1, Datentyp2 Bezeichner2) {  
  
    // Anweisungen  
  
}
```

```
// Beispiel:  
void zeichne_zeichen(int k, char c) {  
    // zeichne k Zeichen der Sorte c  
    while (k-->0) std::cout << c;  
    std::cout << std::endl;  
}
```

(b) Funktionen mit Parametern aber ohne Rückgabewert**• Funktionsaufruf:**

Bezeichner(Parameter1, Parameter2);

```
// Beispiel:  
#include <iostream>  
int main() {  
    zeichne_zeichen(10, '*');  
    zeichne_zeichen( 2, 'A');  
    zeichne_zeichen( 5, '0');  
    return 0;  
}
```


Natürlich:

Bei mehr als 2 Parametern wird die Parameterliste länger.

(b) Funktionen mit Parametern aber ohne Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel
#include <iostream>
void zeichne_zeichen(int k, char c)
{
    // zeichne k Zeichen der Sorte c
    while (k-->0) std::cout << c;
    std::cout << std::endl;
}
int main() {
    zeichne_zeichen(10, '*');
    zeichne_zeichen( 2, 'A');
    zeichne_zeichen( 5, '0');
    return 0;
}
```

Ausgabe:

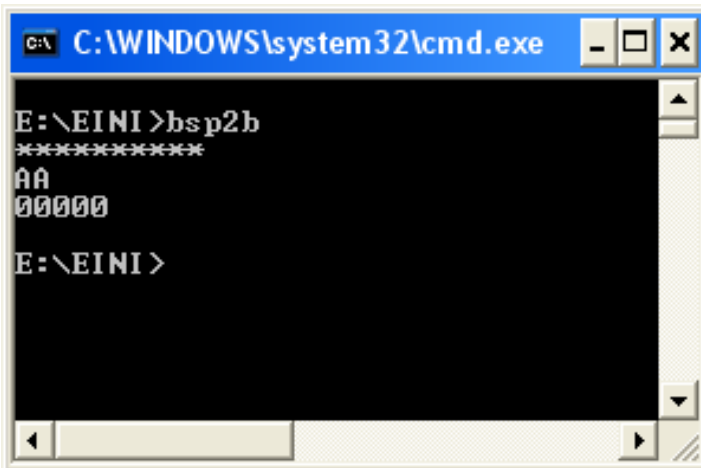

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp2b
*****
AA
00000
E:\EINI>
```

(b) Funktionen mit Parametern aber ohne Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel
#include <iostream>
void zeichne_zeichen(int k, char c)
{
    // zeichne k Zeichen der Sorte c
    while (k--) std::cout << c;
    std::cout << std::endl;
}
int main() {
    int i;
    for (i = 0; i < 26; i++)
        zeichne_zeichen(i + 1, 'A' +
i);
    return 0;
}
```

Ausgabe:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp2c
A
BB
CCC
DDDD
EEEE
FFFFFF
GGGGGG
HHHHHHH
IIIIIIII
JJJJJJJJ
KKKKKKKKKK
LLLLLLLLLLLL
MMMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNN
OOOOOOOOOOOO
PPPPPPPPPPPP
QQQQQQQQQQQQ
RRRRRRRRRRRR
SSSSSSSSSSSS
TTTTTTTTTTTT
UUUUUUUUUUUU
VVVVVVVVVVVV
XXXXXXXXXXXX
YYYYYYYYYYYY
ZZZZZZZZZZZZ
E:\EINI>
```

(c) Funktionen ohne Parameter aber mit Rückgabewert

- **Funktionsdeklaration:**

Datentyp Bezeichner () ;



Name der Funktion

Nichts zwischen Klammern \Rightarrow keine Parameter

Datentyp des Wertes, der zurückgegeben wird

(c) Funktionen ohne Parameter aber mit Rückgabewert

- **Funktionsdefinition:**

```
Datentyp Bezeichner() {  
    // Anweisungen  
    return Rückgabewert;  
}
```

Achtung:

Datentyp des Rückgabewertes muss mit dem in der Funktionsdefinition angegebenen Datentyp übereinstimmen.

// Beispiel:

```
bool fortsetzen() {  
    char c;  
    do {  
        cout << "Fortsetzen (j/n)? ";  
        cin >> c;  
    } while (c != 'j' && c != 'n');  
    return (c == 'j');  
}
```


(c) Funktionen ohne Parameter aber mit Rückgabewert

- **Funktionsaufruf:**

Variable = Bezeichner ();

oder: Rückgabewert ohne
Speicherung verwenden

```
// Beispiel:  
#include <iostream>  
int main() {  
    int i = 0;  
    do {  
        zeichne_zeichen(i + 1, 'A' + i);  
        i = (i + 1) % 5;  
    } while (fortsetzen());  
    return 0;  
}
```


(c) Funktionen ohne Parameter aber mit Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel
#include <iostream>

void zeichne_zeichen(int k, char c) {
    while (k--) std::cout << c;
    std::cout << std::endl;
}

bool fortsetzen() {
    char c;
    do {
        std::cout << "Fortsetzen (j/n)? ";
        std::cin >> c;
    } while (c != 'j' && c != 'n');
    return (c == 'j');
}

int main() {
    int i = 0;
    do {
        zeichne_zeichen(i + 1, 'A' + i);
        i = (i + 1) % 5;
    } while (fortsetzen());
    return 0;
}
```

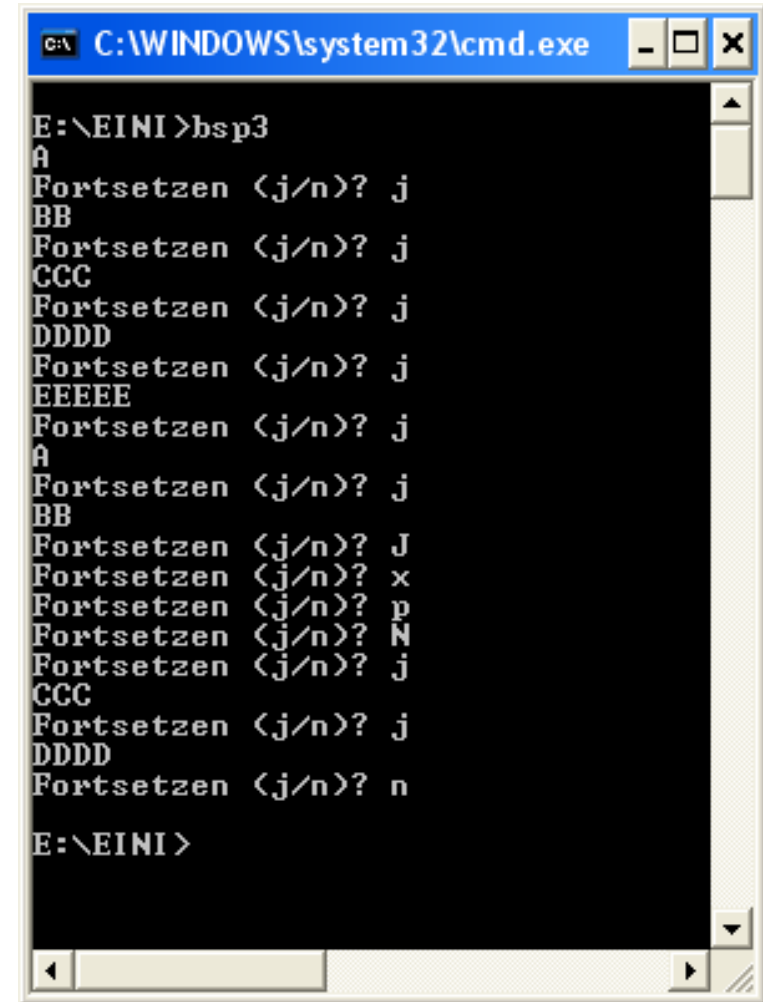

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp3
A
Fortsetzen (j/n)? j
BB
Fortsetzen (j/n)? j
CCC
Fortsetzen (j/n)? j
DDDD
Fortsetzen (j/n)? j
EEEE
Fortsetzen (j/n)? j
A
Fortsetzen (j/n)? j
BB
Fortsetzen (j/n)? J
Fortsetzen (j/n)? x
Fortsetzen (j/n)? p
Fortsetzen (j/n)? N
Fortsetzen (j/n)? j
CCC
Fortsetzen (j/n)? j
DDDD
Fortsetzen (j/n)? n
E:\EINI>
```

Wie wird die Funktionswertrückgabe realisiert?

```
int main() {  
    char z = hole_zeichen();  
    std::cout << z << std::endl;  
    return 0;  
}
```


```
char hole_zeichen() {  
    char c;  
    std::cin >> c;  
    return c;  
}
```

'n'
Ablagefach

1. Rechner springt bei Aufruf **hole_zeichen()** zu den Funktionsanweisungen
2. Die Funktionsanweisungen werden ausgeführt
3. Bei `return c` wird der aktuelle Wert von `c` ins Ablagefach gelegt
4. Rücksprung zur aufrufenden Stelle
5. Der zuzuweisende Wert wird aus dem Ablagefach geholt und zugewiesen

(d) Funktionen mit Parameter und mit Rückgabewert**• Funktionsdeklaration:**

Datentyp Bezeichner (Datentyp Bezeichner) ;

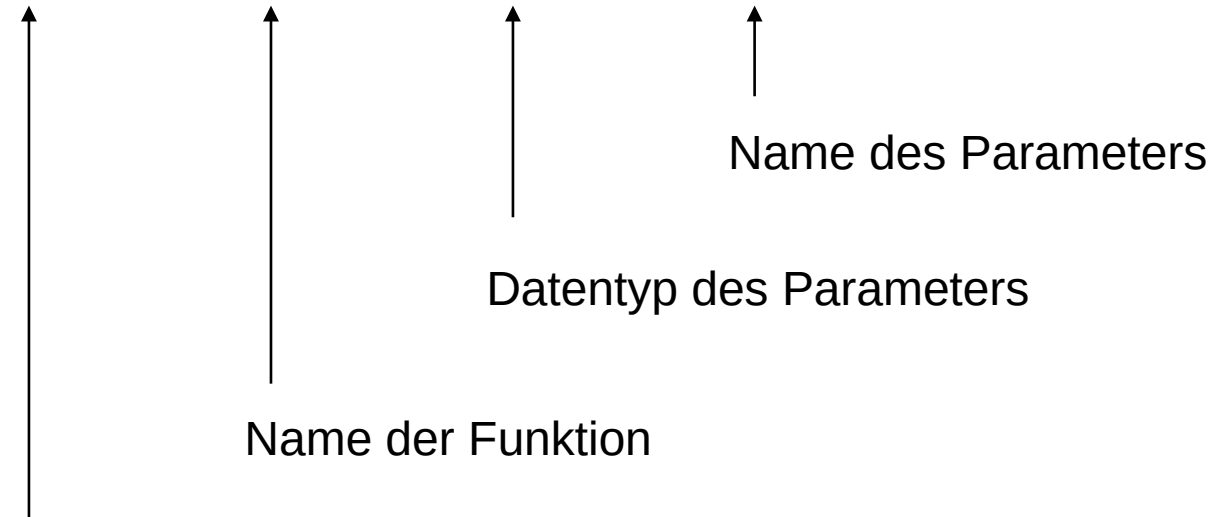

Datentyp des Wertes, der zurückgegeben wird

(d) Funktionen mit Parameter und mit Rückgabewert

- **Funktionsdefinition:**

```
Datentyp Bezeichner (Datentyp Bezeichner)
{
    // Anweisungen
    return Rückgabewert;
}
```

```
// Beispiel:
double polynom(double x) {
    return 3 * x * x * x - 2 * x * x + x - 1;
}
```

Offensichtlich wird hier für einen Eingabewert x das Polynom

$$p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 1$$

berechnet und dessen Wert per **return** zurückgeliefert.

(d) Funktionen mit Parameter und mit Rückgabewert

- **Funktionsaufruf:**

Variable = Bezeichner(Parameter);

oder: Rückgabewert ohne
Speicherung verwenden


```
// Beispiel:  
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main() {  
    double x;  
    for (x = -1.0; x <= 1.0; x += 0.1)  
        cout << "p(" << x << ")= "  
            << polynom(x) << endl;  
    return 0;  
}
```

(d) Funktionen mit Parameter und mit Rückgabewert

```
// Komplettes Beispiel
#include <iostream>
using namespace std;

double polynom(double x) {
    return 3 * x * x * x -
           2 * x * x + x - 1;
}


int main() {
    double x;
    for (x = -1.0; x <= 1.0; x += 0.1)
        cout << "p(" << x << ")= "
              << polynom(x) << endl;
    return 0;
}
```

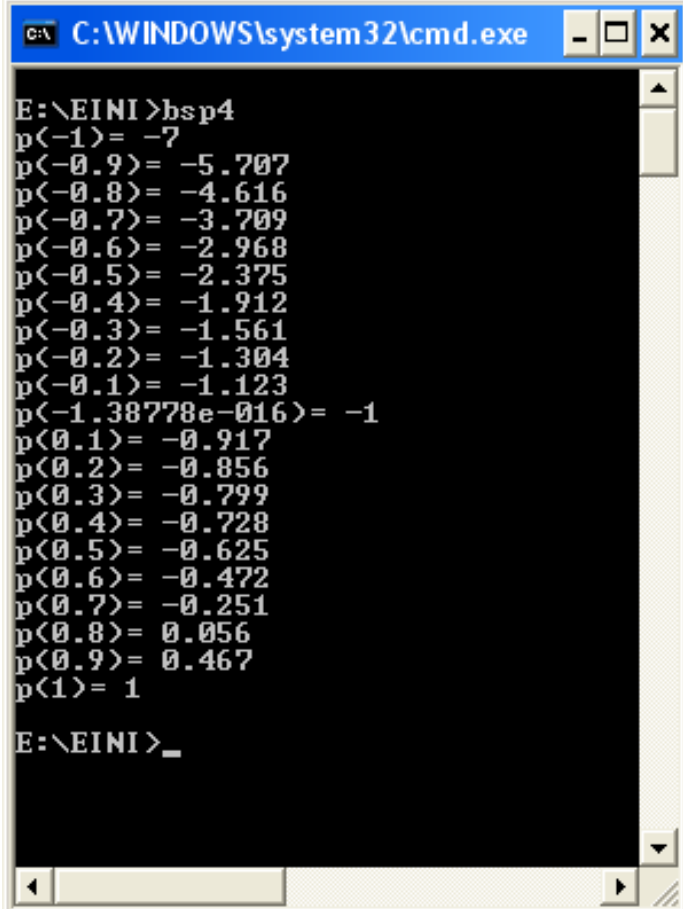

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\EINI>bsp4
p(-1)= -7
p(-0.9)= -5.707
p(-0.8)= -4.616
p(-0.7)= -3.709
p(-0.6)= -2.968
p(-0.5)= -2.375
p(-0.4)= -1.912
p(-0.3)= -1.561
p(-0.2)= -1.304
p(-0.1)= -1.123
p(-1.38778e-016)= -1
p(0.1)= -0.917
p(0.2)= -0.856
p(0.3)= -0.799
p(0.4)= -0.728
p(0.5)= -0.625
p(0.6)= -0.472
p(0.7)= -0.251
p(0.8)= 0.056
p(0.9)= 0.467
p(1)= 1
E:\EINI>
```

Wir kennen bisher:

- Funktionen mit/ohne **Parameter** sowie mit/ohne **Rückgabewert**
- Parameter und Rückgabewerte kamen **als Kopie** ins Ablagefach (Stack)
- Funktion holt Kopie des Parameters aus dem Ablagefach
- Wertzuweisung an neue, **nur lokal gültige** Variable
- Rückgabewert der Funktion kommt **als Kopie** ins Ablagefach
- Beim Verlassen der Funktion werden lokal gültige Variable ungültig
- Rücksprung zum Funktionsaufruf und Abholen des Rückgabewertes aus dem Ablagefach

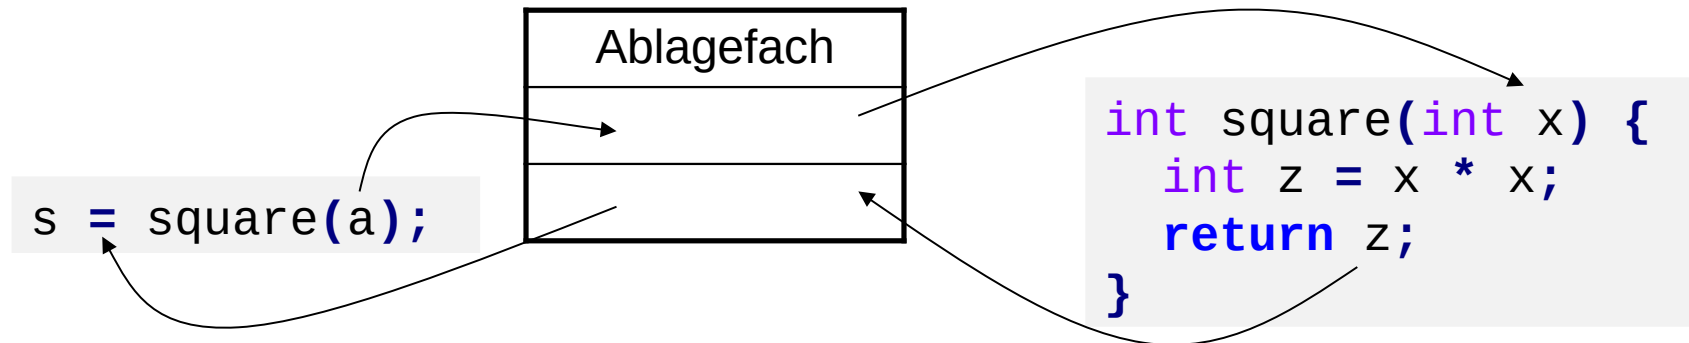

Übergabe eines Wertes:

```
double x = 0.123, a = 2.71, b = .35, z;  
z = sin(0.717);           // Konstante  
z = cos(x);              // Variable  
z = sqrt(3 * a + 4 * b); // Ausdruck, der Wert ergibt  
z = cos( sqrt( x ) );    // Argument ist Funktion,  
                        // die Wert ergibt  
z = exp(b * log( a ) ); // Argument ist Ausdruck aus Fkt.  
                        // und Variable, der Wert ergibt
```

Wert kann Konstante, Variable und wertrückgebende Funktion sowie eine Kombination daraus in einem Ausdruck sein.

Bevor Kopie des Wertes ins Ablagefach kommt, wird Argument ausgewertet.

Übergabe eines Wertes:

```
struct KundeT {
    char    name[20];
    int     knr;
    double  umsatz;
};
enum StatusT { gut, mittel, schlecht };
StatusT KundenStatus(KundeT kunde) {
    if (kunde.umsatz > 100000.0) return gut;
    if (kunde.umsatz < 20000.0) return schlecht;
    return mittel;
}
```

Übergabe und Rückgabe als Wert funktioniert mit allen Datentypen ...

Ausnahme: Array! → später!

Übergabe eines Wertes:

```
void tausche_w(int a, int b) {
    int h = a;
    a = b;
    b = h;
    cout << "Fkt.: " << a << " " << b << endl;
}
int main() {
    int a = 3, b = 11;
    cout << "main: " << a << " " << b << endl;
    tausche_w(a, b);
    cout << "main: " << a << " " << b << endl;
}
```

Ausgabe: **main: 3 11**
Fkt.: 11 3
main: 3 11

} ⇒ funktioniert so nicht, da Übergabe von **Kopien**

Übergabe eines Zeigers: (als Wert)

```
void tausche_p(int* pu, int* pv) {
    int h = *pu;
    *pu = *pv;
    *pv = h;
    cout << "Fkt.: " << *pu << " " << *pv << endl;
}
int main() {
    int a = 3, b = 11;
    cout << "main: " << a << " " << b << endl;
    tausche_p(&a, &b);
    cout << "main: " << a << " " << b << endl;
}
```

Ausgabe: **main: 3 11**
Fkt.: 11 3
main: 11 3 } ⇒ funktioniert, da Übergabe von **Zeigern**

Übergabe eines Zeigers:

Man übergibt einen Zeiger auf ein Objekt (als Wert).

```
// Beispiel:  
void square(int* px) {  
    int y = *px * *px;  
    *px = y;  
}
```

```
int main() {  
    int a = 5;  
    square(&a);  
    cout << a << endl;  
    return 0;  
}
```

```
int main() {  
    int a = 5, *pa;  
    pa = &a;  
    square(pa);  
    cout << a << endl;  
    return 0;  
}
```

Übergabe eines Zeigers

Funktionsaufruf:

Funktionsname(&Variablenname) ;

Variable = Funktionsname(&Variablenname) ;

```
int x = 5;  
square(&x);
```

oder:

Funktionsname(Zeiger-auf-Variable) ;

Variable = Funktionsname(Zeiger-auf-Variable) ;

```
int x = 5, *px;  
px = &x;  
square(px);
```

Achtung:

Im Argument dürfen nur solche zusammengesetzten Ausdrücke stehen, die legale Zeigerarithmetik darstellen: z.B. **(px + 4)**

Zeigerparameter

```
void reset(int *ip) {  
    *ip = 0; // ändert Wert des Objektes, auf den ip zeigt  
    ip = 0; // ändert lokalen Wert von ip, Argument unverändert  
}
```

```
int main() {  
    int i = 10;  
    int *p = &i;  
    cout << &i << ": " << *p << endl;  
    reset(p);  
    cout << &i << ": " << *p << endl;  
    return 0;  
}
```

Ausgabe:

0012FEDC: 10

0012FEDC: 0

Also:

Zeiger werden als Kopie
übergeben (als Wert)

Rückgabe eines Zeigers



```
struct KontoT {  
    char Name[20];  
    float Saldo;  
};
```

```
KontoT const* reicher(KontoT const* k1, KontoT const* k2) {  
    if (k1->Saldo > k2->Saldo) return k1;  
    return k2;  
}
```

```
// ...  
KontoT anton = {"Anton", 64.0 }, berta = {"Berta", 100.0};  
cout << reicher(&anton, &berta)->Name << " hat mehr Geld.\n";  
// ...
```

Ausgabe:

Berta hat mehr Geld.

Rückgabe eines Zeigers

Achtung:

Niemals Zeiger auf lokales Objekt zurückgeben!

```
KontoT const* verdoppeln(KontoT const* konto)
{
    KontoT lokalesKonto = *konto;
    lokalesKonto.Saldo += konto->Saldo;
    return &lokalesKonto;
}
```


Gute Compiler
sollten warnen!

⇒ nach Verlassen der Funktion wird der Speicher von **lokalesKonto** freigegeben

⇒ Adresse von **lokalesKonto** ungültig

⇒ zurückgegebener Zeiger zeigt auf ungültiges Objekt

⇒ kann funktionieren, muss aber nicht ⇒ **undefiniertes Verhalten!**




Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)

Referenz einer Variablen = Kopie der Adresse einer Variablen

= 2. Name der Variable

```
void square(int& x) {
    int y = x * x;
    x = y;
}
int main() {
    int a = 5;
    square(a);
    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

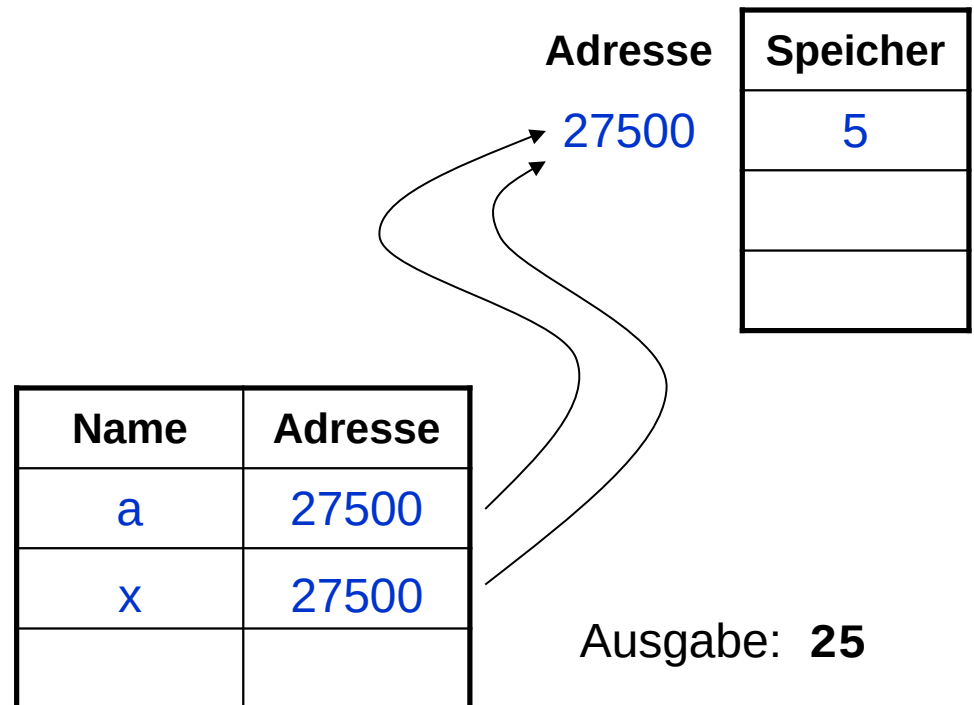

Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)

Bauplan der Funktionsdeklaration:

```
void Funktionsname(Datentyp& Variablenname);
```

```
Datentyp Funktionsname(Datentyp& Variablenname);
```

zeigt Übergabe per Referenz an;
erscheint **nur im Prototypen!**

```
// Beispiele:  
void square(int& x);  
  
bool wurzel(double& radikant);
```

Durch Übergabe einer Referenz kann man den Wert der referenzierten Variable **dauerhaft** verändern!

Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)

Bauplan der Funktionsdefinition:

```
void Funktionsname(Datentyp& Variablenname) {  
    // Anweisungen  
}
```

```
Datentyp Funktionsname(Datentyp& Variablenname) {  
    // Anweisungen  
    return Rückgabewert;  
}
```

```
// Beispiel:  
void square(int& x) {  
    int y = x * x;  
    x = y;  
}
```

Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)

Funktionsaufruf:

Funktionsname(Variablenname) ;

Variable = Funktionsname(Variablenname) ;

```
// Beispiel:  
int x = 5;  
square(x);
```

Achtung:

Beim Funktionsaufruf kein &-Operator.

Da Adresse geholt wird, **muss** Argument eine Variable sein!

→ Im obigen Beispiel würde **square(5);** zu einem Compilerfehler führen.

Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)

```
void tausche_r(int& u, int& v) {
    int h = u;
    u = v;
    v = h;
    cout << "Fkt.: " << u << " " << v << endl;
}
int main() {
    int a = 3, b = 11;
    cout << "main: " << a << " " << b << endl;
    tausche_r(a, b);
    cout << "main: " << a << " " << b << endl;
}
```

Ausgabe: **main: 3 11**
Fkt.: 11 3
main: 11 3

} ⇒ funktioniert, da Übergabe von Referenzen!

Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)

Möglicher Verwendungszweck: mehr als nur **einen** Rückgabewert!

Bsp: Bestimmung reeller Lösungen der Gleichung $x^2 + px + q = 0$.

- Anzahl der Lösungen abhängig vom Diskriminante $d = (p/2)^2 - q$
- Falls $d > 0$, dann 2 Lösungen
- Falls $d = 0$, dann 1 Lösung
- Falls $d < 0$, dann keine Lösung

⇒ Wir müssen also zwischen 0 und 2 Werte zurückliefern und die Anzahl der gültigen zurückgegebenen Werte angeben können.

Übergabe einer Referenz

(nur in C++, nicht in C)Eine **mögliche** Lösung mit Referenzen:

```
int nullstellen(double p, double q, double& x1, double& x2)
{
    double d = p * p / 4 - q;
    if (d < 0) return 0; // keine Lösung
    if (d == 0) {
        x1 = -p / 2;
        return 1; // 1 Lösung
    }
    x1 = -p / 2 - sqrt(d);
    x2 = -p / 2 + sqrt(d);
    return 2; // 2 Lösungen
}
```


Rückgabe einer Referenz



```
struct KontoT {  
    char Name[20];  
    float Saldo;  
};
```

```
KontoT const& reicher(KontoT const& k1, KontoT const& k2) {  
    if (k1.Saldo > k2.Saldo) return k1;  
    return k2;  
}
```

```
// ...  
KontoT anton = {"Anton", 64.0 }, berta = {"Berta", 100.0};  
cout << reicher(anton, berta).Name << " hat mehr Geld.\n";  
// ...
```

Ausgabe:

Berta hat mehr Geld.

Rückgabe einer Referenz

Achtung:

Niemals Referenz auf lokales Objekt zurückgeben!

```
KontoT const &verdoppeln(KontoT const &konto)
{
    KontoT lokalesKonto = konto;
    lokalesKonto.Saldo += konto.Saldo;
    return lokalesKonto;
}
```


Gute Compiler
sollten warnen!

⇒ nach Verlassen der Funktion wird der Speicher von **lokalesKonto** freigegeben

⇒ Adresse von **lokalesKonto** ungültig

⇒ zurückgegebene Referenz auf Objekt ungültig

⇒ kann funktionieren, muss aber nicht ⇒ **undefiniertes Verhalten!**



Beispiel:


```
KontoT const& reicher(KontoT const& k1, KontoT const& k2) {
    cout << k1.Saldo << " " << k2.Saldo << endl;
    if (k1.Saldo > k2.Saldo) return k1;
    return k2;
}

KontoT const& verdoppeln(KontoT const& konto) {
    KontoT lokalesKonto = konto;
    lokalesKonto.Saldo += konto.Saldo;
    return lokalesKonto;
}

int main() {
    KontoT anton = {"Anton", 64.0 }, berta = {"Berta", 100.0};
    cout << reicher(anton, berta).Name << " hat mehr Geld.\n";
    cout << "Anton: " << verdoppeln(anton).Saldo << endl;
    cout << reicher(verdoppeln(anton), berta).Name
        << " hat mehr Geld.\n";
    return 0;
}
```

Rückgabe einer Referenz

Resultat:

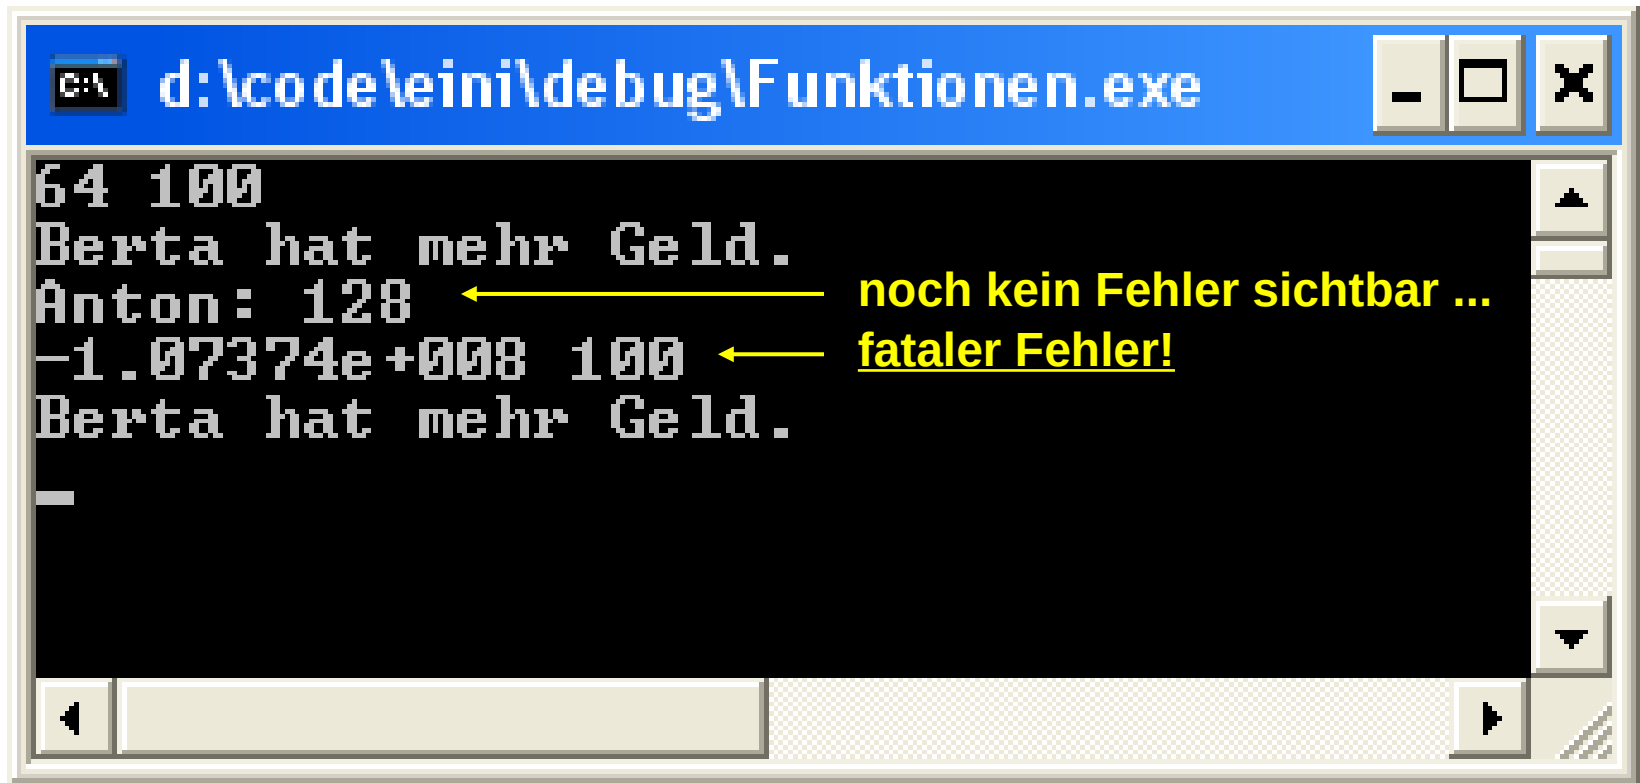

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "d:\code\leini\debug\Funktionen.exe". The output of the program is as follows:

```
64 100
Berta hat mehr Geld.
Anton: 128
-1.07374e+008 100
Berta hat mehr Geld.
```

Yellow annotations are present on the right side of the output:

- A yellow arrow points from the text "noch kein Fehler sichtbar ..." to the value "128" in the line "Anton: 128".
- A yellow arrow points from the text "fataler Fehler!" to the value "-1.07374e+008" in the line "-1.07374e+008 100".

Übergabe von Arrays:

Zur Erinnerung:

Name eines Arrays wird **wie** Zeiger auf einen festen Speicherplatz behandelt.

Schon gesehen: mit Zeigern kann man Originalwerte verändern.

Also werden **Arrays nicht als Kopien** übergeben.

```
void inkrement(int b[]) {
    int k;
    for (k = 0; k < 5; k++) b[k]++;
}

int main() {
    int i, a[] = { 2, 4, 6, 8, 10 };
    inkrement(a);
    for (i = 0; i < 5; i++) cout << a[i] << endl;
}
```

Vorsicht! Gefährliche
Implementierung!

Übergabe von Arrays:

Merke:

Ein Array sollte immer mit Bereichsgrenzen übergeben werden, sonst Gefahr der **Bereichsüberschreitung**.

⇒ Inkonsistente Daten oder Speicherverletzung mit Absturz!

```
void inkrement(unsigned int const n, int b[]) {
    int k;
    for (k = 0; k < n; k++) b[k]++;
}

int main() {
    int i, a[] = { 2, 4, 6, 8, 10 };
    inkrement(5, a);
    for (i = 0; i < 5; i++) cout << a[i] << endl;
}
```

Programmiertes Unheil: Bereichsüberschreitung beim Array (Beispiel)

```
int main() {
    int i, b[5] = { 0 }, a[] = { 2, 4, 6, 8, 10 };
    inkrement(5, a);
    for (i = 0; i < 5; i++) cout << a[i] << " ";
    cout << endl;
    for (i = 0; i < 5; i++) cout << b[i] << " ";
    cout << endl;
    inkrement(80, a);
    for (i = 0; i < 5; i++) cout << a[i] << " ";
    cout << endl;
    for (i = 0; i < 5; i++) cout << b[i] << " ";
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Bereichs-
fehler

Ausgabe:

3	5	7	9	11
0	0	0	0	0
4	6	8	10	12
1	1	1	1	1


... auch Laufzeitfehler möglich!

Übergabe eines Arrays:

Bauplan der Funktionsdefinition:

```
void Funktionsname(Datentyp Arrayname[]) {  
    // Anweisungen  
}
```

```
Datentyp Funktionsname(Datentyp Arrayname[]) {  
    // Anweisungen  
    return Rückgabewert;  
}
```

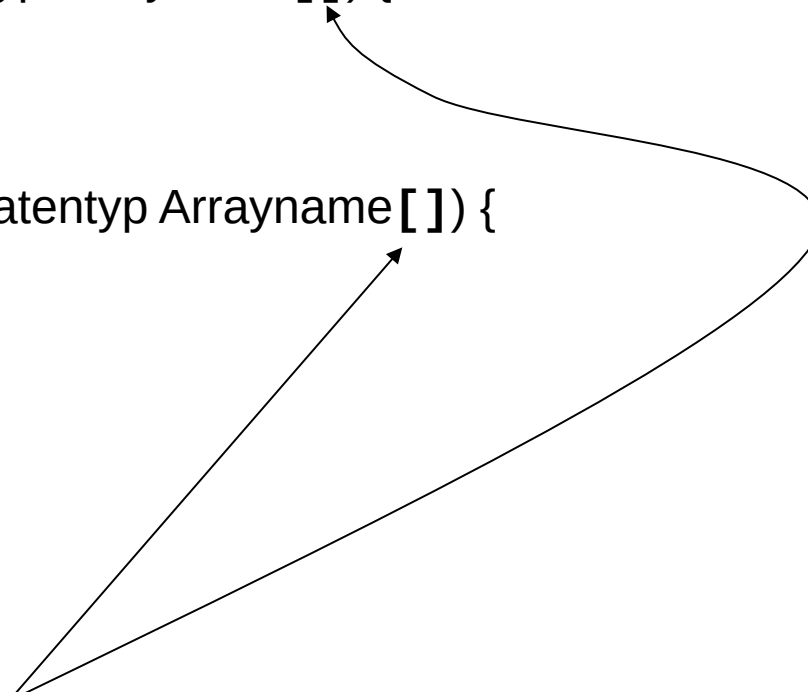

Achtung:

Angabe der eckigen Klammern [] ist zwingend erforderlich.

Übergabe eines Arrays

Funktionsaufruf:

Funktionsname(Arrayname) ;

Variable = Funktionsname(Arrayname) ;

```
int a[] = { 1, 2 };  
inkrement(2, a);
```

oder:

Funktionsname(&Arrayname[0]) ;

Variable = Funktionsname(&Arrayname[0]) ;

```
int a[] = { 1, 2 };  
inkrement(2, &a[0]);
```

Tatsächlich: Übergabe des Arrays mit Zeiger!



Übergabe eines Arrays als Zeiger:

```
void Fkt (Datentyp *Arrayname) {  
    // ...  
}
```

Achtung: Legale Syntax, aber irreführend:

```
void druckewerte(int const ia[10]) {  
    int i;  
    for (i=0; i < 10; i++)  
        cout << ia[i] << endl;  
}
```

Programmierer ging davon aus, dass Array **ia** 10 Elemente hat.

Aber: irreführend!

Der Compiler **ignoriert die Größenangabe.**

Übergabe von zweidimensionalen Arrays:

Im Prototypen muss **die Spaltenkonstante** angegeben werden.

Warum?

```
void inkrement(const unsigned int zeilen, int b[][4]) {  
    int i, j;  
    for (i = 0; i < zeilen; i++)  
        for (j = 0; j < 4; j++) b[i][j]++;  
}
```

```
int main() {  
    int i, j, a[][4] = {{ 2, 4, 6, 8 }, { 9, 7, 5, 3 }};  
    inkrement(2, a);  
    for (i = 0; i < 2; i++) {  
        for (j = 0; j < 4; j++) cout << a[i][j] << " ";  
        cout << endl;  
    }  
}
```

Übergabe von zweidimensionalen Arrays:

```
void inkrement(unsigned int const z, int b[][5]);
```

Mindestanforderung!

oder:

```
void inkrement(unsigned int const z, int b[2][5]);
```

Unnötig, wenn immer alle Zeilen bearbeitet werden:
Zeilenzahl **zur Übersetzungszeit bekannt**.

Wenn aber manchmal nur die erste Zeile bearbeitet wird, dann könnte das Sinn machen.

Übergabe eines zweidimensionalen Arrays

Funktionsaufruf:

Funktionsname(Arrayname) ;

Variable = Funktionsname(Arrayname) ;

```
int a[][2] = {{1,2},{3,4}};  
inkrement(2, a);
```

oder:

Funktionsname(&Arrayname[0][0]) ;

Variable = Funktionsname(&Arrayname[0][0]) ;

```
int a[][2] = {{1,2},{3,4}};  
inkrement(2, &a[0][0]);
```

Tatsächlich: Übergabe des Arrays mit Zeiger!


1. Aufgabe:

Finde Minimum in einem Array von Typ **double**


Falls Array leer, gebe Null zurück → später: Ausnahmebehandlung

Prototyp, Schnittstelle:


```
double dblmin(unsigned int const n, double a[]);
```

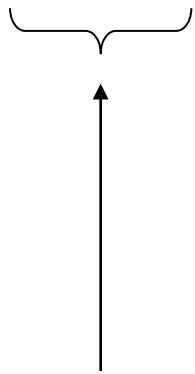

Rückgabe:
Wert des
Minimums

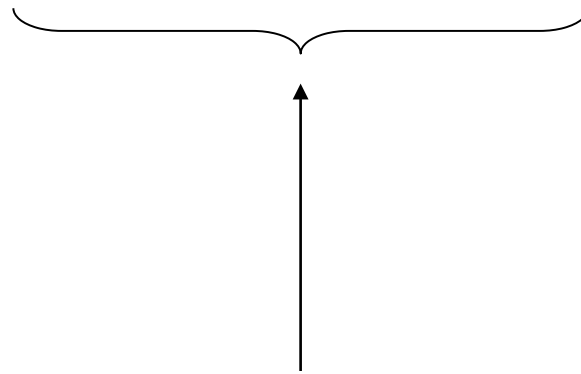

max. Größe des Arrays
oder Anzahl Elemente

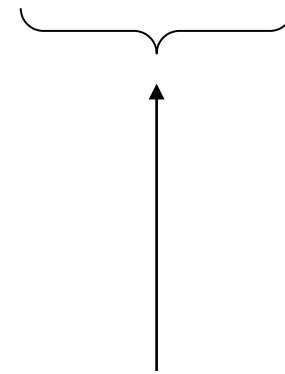

Array vom
Typ **double**

1. Aufgabe:

Finde Minimum in einem Array von Typ **double**

Falls Array leer, gebe Null zurück

Implementierung:


```
double dblmin(unsigned int const n, double a[]) {  
    // leeres Array?  
    if (n == 0) return 0.0;  
    // Array hat also mindestens 1 Element!  
    double min = a[0];  
    int i;  
    for (i = 1; i < n; i++)           // Warum i = 1 ?  
        if (a[i] < min)  
            min = a[i];  
    return min;  
}
```

Test:

```
double dblmin(unsigned int const n, double a[]) {
    if (n == 0) return 0.0;
    double min = a[0];
    int i;
    for (i = 1; i < n; i++)
        if (a[i] < min)
            min = a[i];
    return min;
}
```

```
int main() {
    double a[] = {20., 18., 19., 16., 17., 10., 12., 9.};
    int k;
    for (k = 0; k <= 8; k++)
        cout << dblmin(k, a) << endl;
    return 0;
}
```


Der „Beweis“ ...

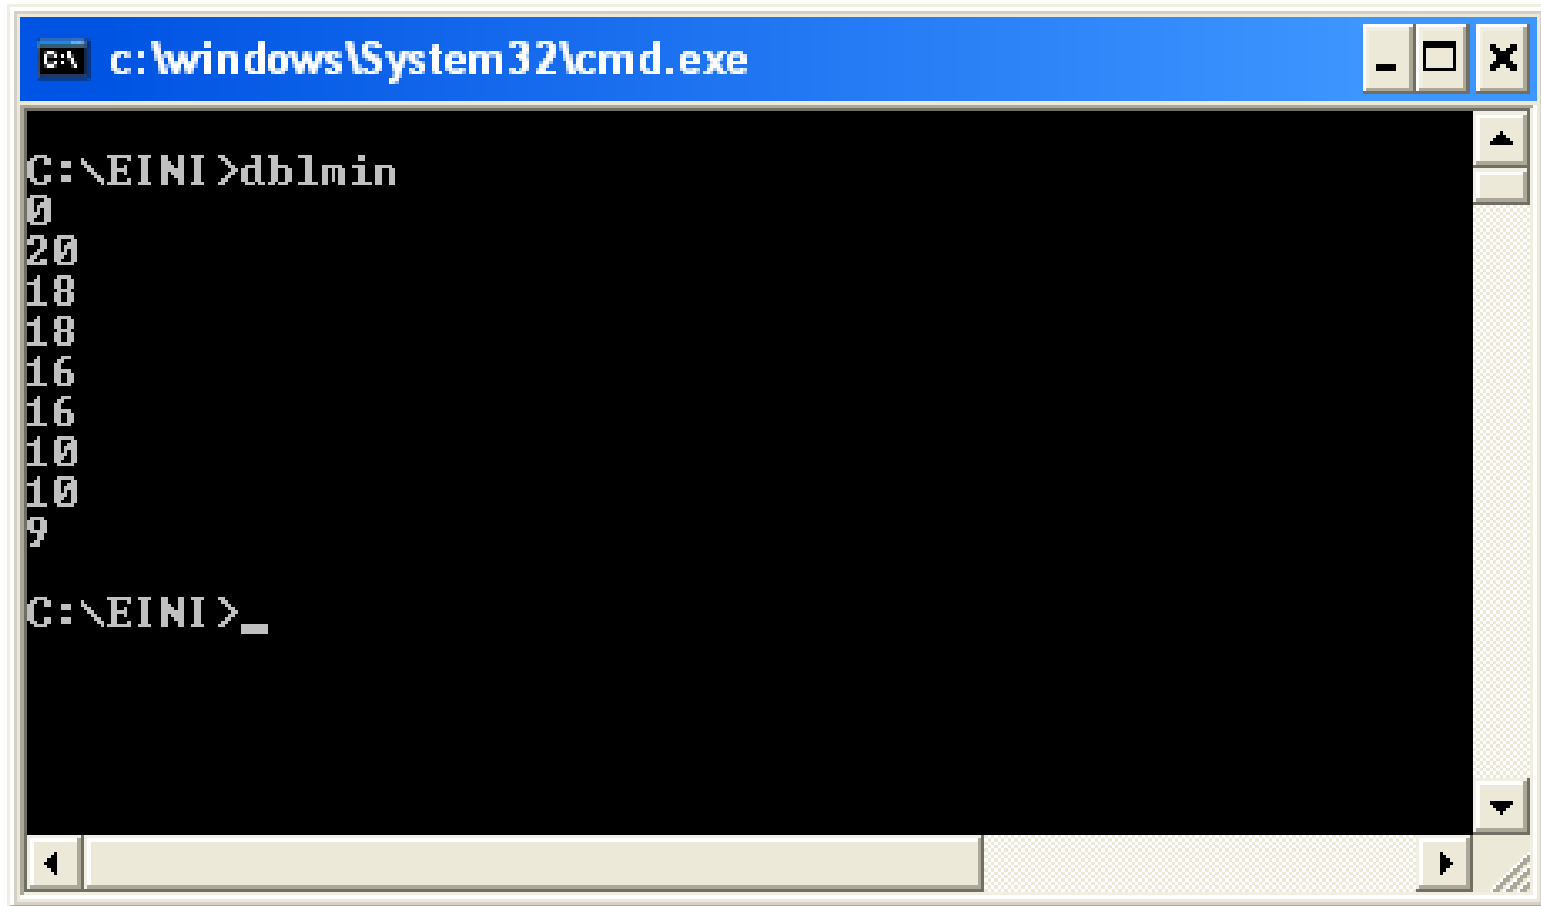

```
c:\windows\System32\cmd.exe

C:\EINI>dblmin
0
20
18
18
16
16
10
10
9

C:\EINI>_
```

Variation der 1. Aufgabe:

Finde Minimum in einem Array von Typ **short** (statt **double**)

Falls Array leer, gebe Null zurück

Implementierung:

```
short dblmin(unsigned int const n, short a[]) {  
    // leeres Array?  
    if (n == 0) return 0.0;  
    // Array hat also mindestens 1 Element!  
    short min = a[0];  
    int i;  
    for (i = 1; i < n; i++)  
        if (a[i] < min)  
            min = a[i];  
    return min;  
}
```

Beobachtung: Programmtext fast identisch, nur Datentyp verändert auf **short**

Beobachtung: Programmtext fast identisch, nur Datentyp verändert

⇒ man müsste auch den Datentyp wie einen Parameter übergeben können!

Implementierung durch **Schablonen** (*templates*):

```
template <typename T>
T dblmin(unsigned int const n, T a[]) {
    // leeres Array?
    if (n == 0) return 0.0;
    // Array hat also mindestens 1 Element!
    T min = a[0];
    int i;
    for (i = 1; i < n; i++)
        if (a[i] < min)
            min = a[i];
    return min;
}
```

Test:

```
template <typename T>
T arrayMin(unsigned int const n, T a[]) {
    if (n == 0) return 0.0;
    T min = a[0];
    int i;
    for(i = 1; i < n; i++)
        if (a[i] < min) min = a[i];
    return min;
}
```

```
int main() {
    double a[] = {20., 18., 19., 16., 17., 10., 12., 9.};
    short b[] = {4, 9, 3, 5, 2, 6, 4, 1 };
    int k;
    for (k = 0; k <= 8; k++) {
        cout << arrayMin<double>(k, a) << " - ";
        cout << arrayMin<short>(k, b) << endl;    }
    return 0;
}
```

Beim Compilieren:
Automatische
Codegenerierung!

Funktionsdeklaration **als Schablone** (*template*):

```
template<typename T> Funktionsdeklaration;
```

Achtung:

Datentypen von Parametern und ggf. des Rückgabewertes mit **T** als Platzhalter

Mehr als ein Typparameter möglich:

```
template<typename T, typename S> Funktionsdeklaration;    u.S.W.
```

Auch Konstanten als Parameter möglich: ↴

```
template<typename T, int const i> Funktionsdeklaration;
```

Funktionsdefinition **als Schablone**:

```
template<typename T> Funktionsdeklaration {  
  
    // Anweisungen und ggf. return  
    // ggf. Verwendung von Typ T als Platzhalter  
  
};
```

Achtung:

Bei dem **Verallgemeinerungs-Schritt** von „normaler“ Funktion zu Funktionsschablone muss nicht zwingend jeder Typ gleichen Namens durch Platzhalter T ersetzt werden.

Man muss darauf achten, **für welchen Bezeichner** der Datentyp parametrisiert werden soll!

2. Aufgabe:

Finde Index des 1. Minimums in einem Array von Typ `int`.
Falls Array leer, gebe `-1` zurück.

Entwurf mit Implementierung:

```
int imin(unsigned int const n, int a[]) {  
    // leeres Array?  
    if (n == 0) return -1;  
    // Array hat also mindestens 1 Element!  
    int i, imin = 0;  
    for (i = 1; i < n; i++)  
        if (a[i] < a[imin]) imin = i;  
    return imin;  
}
```

Variation der 2. Aufgabe:

Finde Index des 1. Minimums in einem Array mit **numerischem** Typ.
Falls Array leer, gebe **-1** zurück.


Implementierung mit **Schablonen**:

```
template <typename T>
int imin(unsigned int const n, T a[]) {
    // leeres Array?
    if (n == 0) return -1;
    // Array hat also mindestens 1 Element!
    int i, imin = 0;
    for (i = 1; i < n; i++)
        if (a[i] < a[imin]) imin = i;
    return imin;
}
```


Aufruf einer **Funktionsschablone**: (hier mit Parameter und Rückgabewert)

```
template<typename T> T funktionsbezeichner(T Bezeichner) {  
  
    T result;  
    // Anweisungen  
    return result;  
  
}
```

```
int main() {  
    short s = funktionsbezeichner<short>(1023);  
    int i = funktionsbezeichner<int>(1023);  
    float f = funktionsbezeichner<float>(1023);  
    return 0;  
}
```



Typparameter kann entfallen, wenn Typ aus Parameter **eindeutig** erkennbar!

Neue Aufgabe:

Sortiere Elemente in einem Array vom Typ **double**.
Verändere dabei die Werte im Array.

Bsp:

8	44	14	81	12
8	44	14	81	12
12	44	14	81	8
12	44	14	81	8
81	44	14	12	8
81	44	14	12	8
81	44	14	12	8
81	44	14	12	8
81	44	14	12	8
81	44	14	12	8

$\min\{8, 44, 14, 81\} = 8 < 12$?

ja → tausche 8 und 12

$\min\{12, 44, 14\} = 12 < 81$?

ja → tausche 12 und 81

$\min\{81, 44\} = 44 < 14$?

nein → keine Vertauschung

$\min\{81\} = 81 < 44$?

nein → keine Vertauschung

fertig!

Neue Aufgabe:

Sortiere Elemente in einem Array vom Typ **double** oder **int** oder ...
Verändere dabei die Werte im Array.

Mögliche Lösung **mit Schablonen**:

```
template <typename T>
void sortiere(unsigned int const n, T a[]) {
    int i, k;
    for (k = n - 1; k > 1; k--) {
        i = imin<T>(k - 1, a);
        if (a[i] < a[k]) swap<T>(a[i], a[k]);
    }
}
```

```
template <typename T>
void swap(T &a, T &b) {
    T h = a; a = b; b = h;
}
```

Wir halten fest:

- **Arrays** sind **statische** Datenbehälter: ihre Größe ist nicht veränderbar.
- Die **Bereichsgrenzen** von Arrays sollten an Funktionen übergeben werden, wenn sie nicht zur Übersetzungszeit bekannt sind.
- Die Programmierung mit Arrays ist unhandlich!
Ist ein **Relikt** aus C. In C++ gibt es handlichere Datenstrukturen.
(Kommt bald ... Geduld!)
- Die **Aufteilung von komplexen Aufgaben in kleine Teilaufgaben**, die dann in parametrisierten Funktionen abgearbeitet werden, erleichtert die Lösung des Gesamtproblems. Beispiel: Sortieren!
- Funktionen für spezielle kleine Aufgaben sind **wiederverwendbar** und bei anderen Problemstellungen einsetzbar.
⇒ Deshalb gibt es viele Funktionsbibliotheken, die die Programmierung erleichtern!
- **Funktionsschablonen** ermöglichen Parametrisierung des Datentyps.
Die Funktionen werden bei Bedarf automatisch zur Übersetzungszeit erzeugt.

```
#include <cmath>
```

<code>exp()</code>	Exponentialfunktion e^x
<code>ldexp()</code>	Exponent zur Basis 2, also 2^x
<code>log()</code>	natürlicher Logarithmus $\log_e x$
<code>log10()</code>	Logarithmus zur Basis 10, also $\log_{10} x$
<code>pow()</code>	Potenz x^y
<code>sqrt()</code>	Quadratwurzel
<code>ceil()</code>	nächst größere oder gleiche Ganzzahl
<code>floor()</code>	nächst kleinere oder gleiche Ganzzahl
<code>fabs()</code>	Betrag einer Fließkommazahl
<code>modf()</code>	zerlegt Fließkommazahl in Ganzzahlteil und Bruchteil
<code>fmod()</code>	Modulo-Division für Fließkommazahlen

und zahlreiche trigonometrische Funktionen wie **sin**, **cosh**, **atan**

```
#include <stdlib>
```

atof()	Zeichenkette in Fließkommazahl wandeln
atoi()	Zeichenkette in Ganzzahl wandeln (A SCII t o i nteger)
atol()	Zeichenkette in lange Ganzzahl wandeln
strtod()	Zeichenkette in double wandeln
strtol()	Zeichenkette in long wandeln
rand()	Liefert eine Zufallszahl
srand()	Initialisiert den Zufallszahlengenerator

und viele andere ...

Wofür braucht man diese Funktionen?

Funktion `main` (→ Hauptprogramm)

wir kennen:

```
int main() {
    // ...
    return 0;
}
```

allgemeiner:

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    // ...
    return 0;
}
```

Anzahl der
Elemente

Array von
Zeichenketten

Programmaufruf in der Kommandozeile:

```
D:\> mein_programm 3.14 hallo 8
```

↑ ↑ ↑ ↑

`argv[0]` `argv[1]` `argv[2]` `argv[3]`

Alle Parameter werden **textuell** als Zeichenkette aus der Kommandozeile übergeben!

argc hat Wert 4

Funktion main (→ Hauptprogramm)

Programmaufruf in der Kommandozeile:

```
D:\> mein_programm 3.14 hallo 8
```

Alle Parameter werden **textuell** als Zeichenkette aus der Kommandozeile übergeben!

```
#include <cstdlib>
int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 4) {
        cerr << argv[0] << ": 3 Argumente erwartet!" << endl;
        return 1;
    }
    double dwert = atof(argv[1]);
    int iwert = atoi(argv[3]);
    // ...
}
```



```
#include <cctype>
```

tolower()	Umwandlung in Kleinbuchstaben
toupper()	Umwandlung in Großbuchstaben
isalpha()	Ist das Zeichen ein Buchstabe?
isdigit()	Ist das Zeichen eine Ziffer?
isxdigit()	Ist das Zeichen eine hexadezimale Ziffer?
isalnum()	Ist das Zeichen ein Buchstabe oder eine Ziffer?
isctrl()	Ist das Zeichen ein Steuerzeichen?
isprint()	Ist das Zeichen druckbar?
islower()	Ist das Zeichen ein Kleinbuchstabe?
isupper()	Ist das Zeichen ein Großbuchstabe?
isspace()	Ist das Zeichen ein Leerzeichen?

Beispiele für nützliche Hilfsfunktionen:

Aufgabe: Wandle alle Zeichen einer Zeichenkette in Großbuchstaben!

```
#include <cctype>
char *ToUpper(char *s) {
    char *t = s;
    while (*s != 0) *s++ = toupper(*s);
    return t;
}
```

Aufgabe: Ersetze alle nicht druckbaren Zeichen durch ein Leerzeichen.

```
#include <cctype>
char *MakePrintable(char *s) {
    char *t = s;
    while (*s != 0) *s++ = isprint(*s) ? *s : ' ';
    return t;
}
```

```
#include <ctime>
```

<code>time()</code>	Liefert aktuelle Zeit in Sekunden seit dem 1.1.1970 UTC
<code>localtime()</code>	wandelt UTC-„Sekundenzeit“ in lokale Zeit (struct)
<code>asctime()</code>	wandelt Zeit in struct in lesbare Form als char[]

und viele weitere mehr ...

```
#include <iostream>
#include <ctime>

int main() {
    time_t jetzt = time(0);
    char *uhrzeit = asctime(localtime(&jetzt));
    std::cout << uhrzeit << std::endl;
    return 0;
}
```

engl. FSM: finite state machine

Der DEA ist **zentrales Modellierungswerkzeug** in der Informatik.

Definition

Ein **deterministischer endlicher Automat** ist ein 5-Tupel $(S, \Sigma, \delta, F, s_0)$, wobei

- S eine endliche Menge von Zuständen,
- Σ das endliche Eingabealphabet,
- $\delta: S \times \Sigma \rightarrow S$ die Übergangsfunktion,
- F eine Menge von Finalzuständen mit $F \subseteq S$ und
- s_0 der Startzustand. ■


Er startet immer im Zustand s_0 , verarbeitet Eingaben und wechselt dabei seinen Zustand. Er terminiert ordnungsgemäß, wenn Eingabe leer **und** ein Endzustand aus F erreicht.

⇒ Beschreibung eines Programms!


Grafische Darstellung

Zustände als Kreise

im Kreis der Bezeichner des Zustands (häufig durchnummeriert)



Übergänge von einem Zustand zum anderen sind **abhängig von der Eingabe**. Mögliche Übergänge sind durch Pfeile zwischen den Zuständen dargestellt; über / unter dem Pfeil steht das **Eingabesymbol**, das den Übergang auslöst.



Endzustände werden durch „Doppelkreise“ dargestellt.

